


耐酸碱超高频抗金属标签

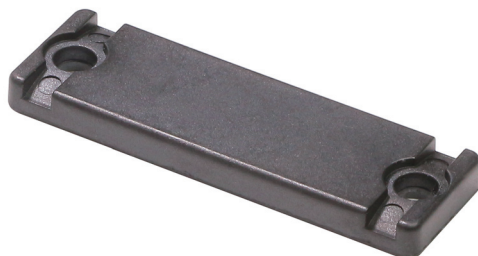


功能参数:

RFID 协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	NXP Ucode 9
存储:	EPC 96 bits, 用户区 0 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保持:	50 年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	6.0米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 5.4米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	2.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 2.3米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年


物理参数:

尺寸:	60.0x19.0mm, (孔: 直径5.0mmx2)
厚度:	4.8mm
材料:	PPS 外壳
颜色:	黑色
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	13.0g


尺寸:

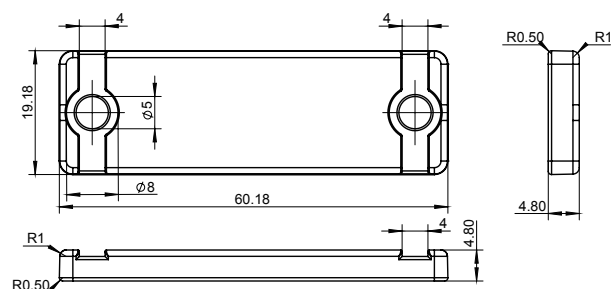

OPP6019U1:

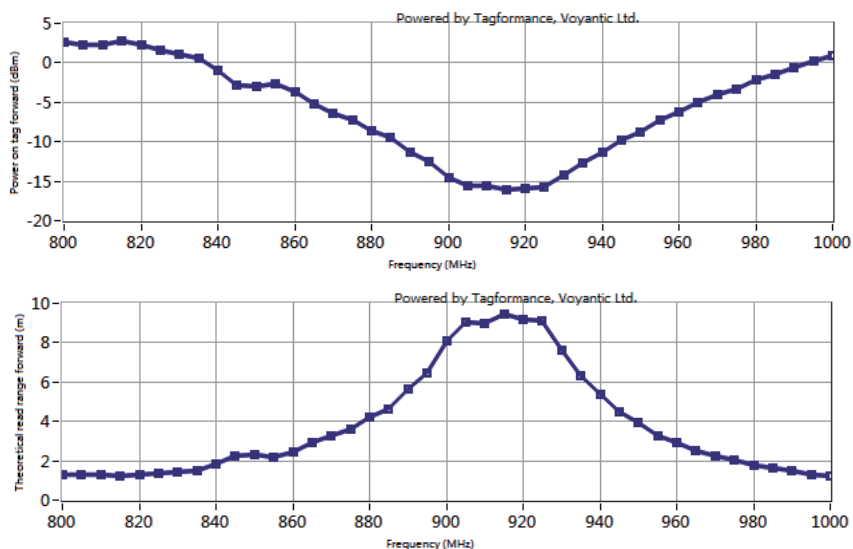

OPP6019E1:

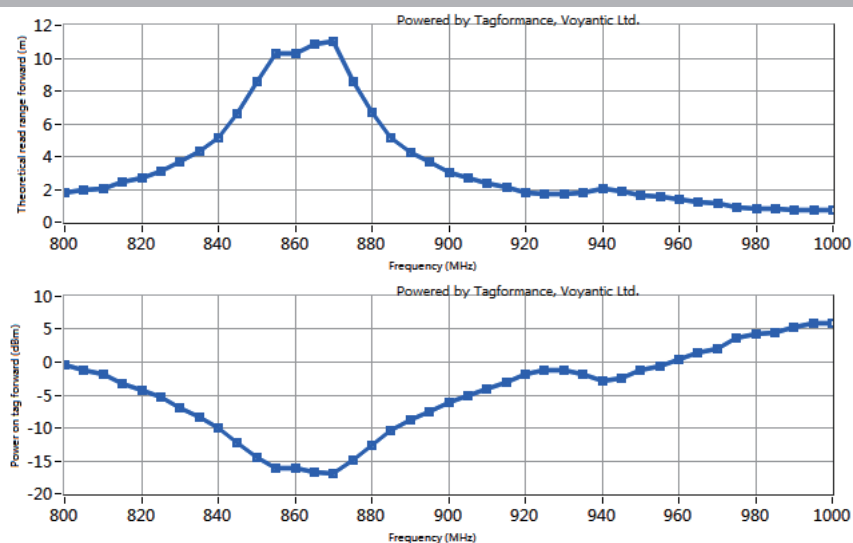

环境等级:

防尘防水等级:

IP68(90℃内有效)

可以承受:

燃料B, 矿物油, 石油, 盐雾, 植物油;

存储温度:

-30℃ 到 +90℃

(150℃可承受24小时;

200℃可承受1小时, 非连续性5次;

260℃可承受5分钟, 非连续性10次)

工作温度:

-30℃ 到 +90℃

认证:

Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证