

超高频抗金属标签





功能参数：

协议：	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率：	(美标) 902-928MHz
芯片：	NXP Ucode-8
内存：	EPC 128 bits, 用户区 0bits, TID 96 bits
擦写次数：	10万次
功能：	读写
数据存储：	50 年
应用介质：	金属表面
读距： (固定机)	可达6.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面
读距： (手持机)	可达3.5米, (美标) 902-928MHz, 金属表面
质保期：	1 年


物理参数：

尺寸：	80.0x22.0mm, (孔：7.0X5.0mm)
厚度：	7.0mm
安装方式：	背胶，螺丝
重量：	11.0g
材料：	PC

尺寸：

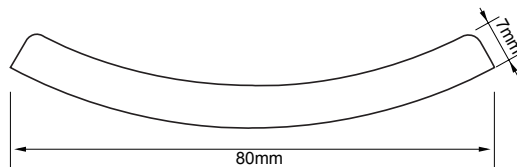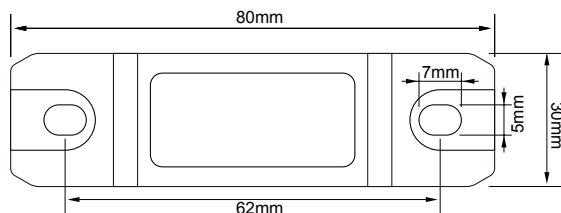

OPP8022U1:

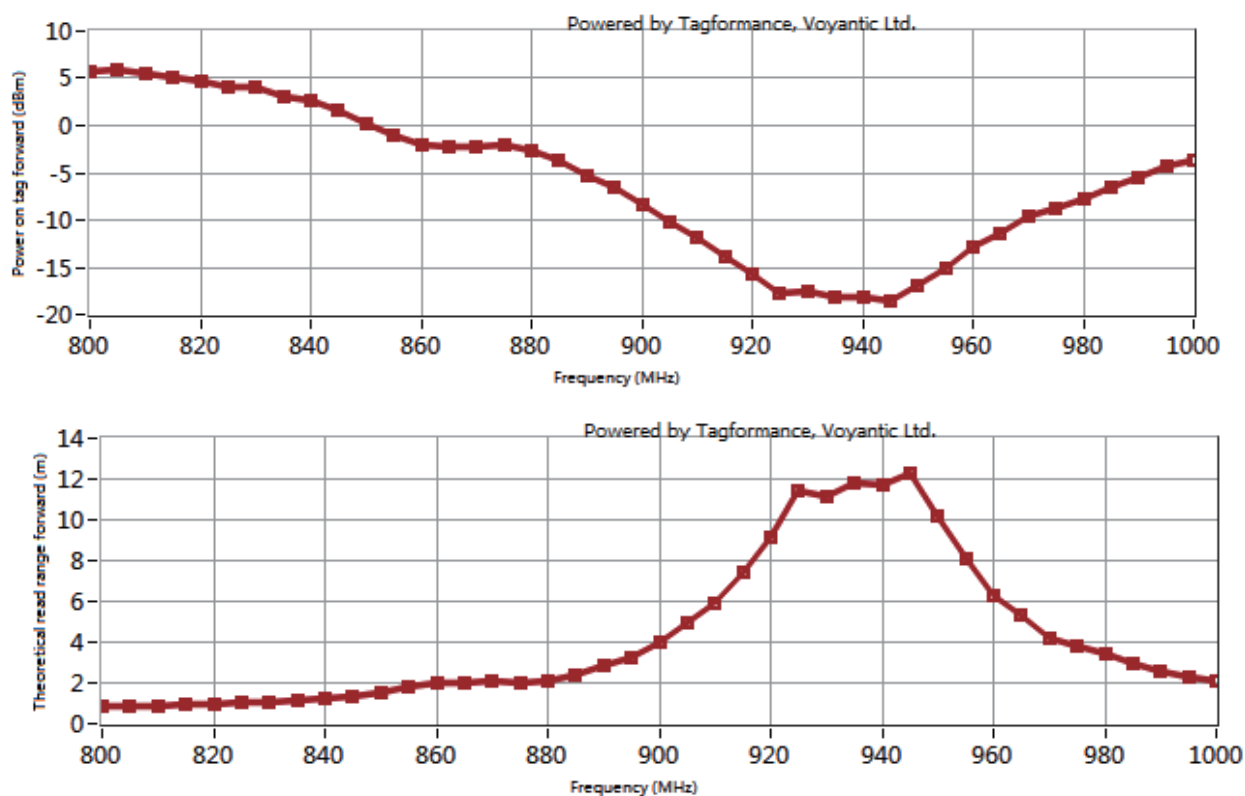

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +150° C

工作温度: -40° C 到 +100° C

认证: Reach 认证, RoHS 认证, CE 认证