




功能参数:

RFID协议:	ISO18000-3M1, ISO15693
频率:	全频 840Mhz to 960Mhz
芯片:	NXP Ucode 9
存储:	EPC 96 bits , 用户区 0 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
应用表面:	非金属表面
读距: (固定机)	3.0米, (美标) 902-928MHz, 非金属表面 2.3米, (欧标) 865-868MHz, 非金属表面
读距: (手持机)	1.5米, (美标) 902-928MHz, 非金属表面 1.1米, (欧标) 865-868MHz, 非金属表面
质保期:	1 年


物理参数:

尺寸:	D30.0mm
厚度:	3.15mm
材料:	PPS
颜色:	黑色
安装方式:	背胶
重量:	3.5g

尺寸:

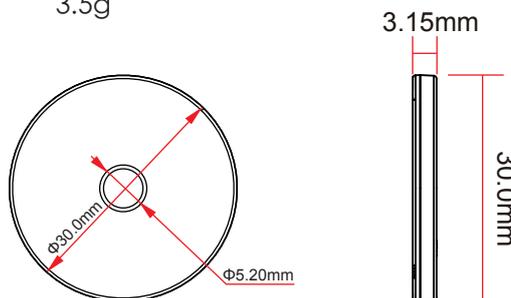

D30:

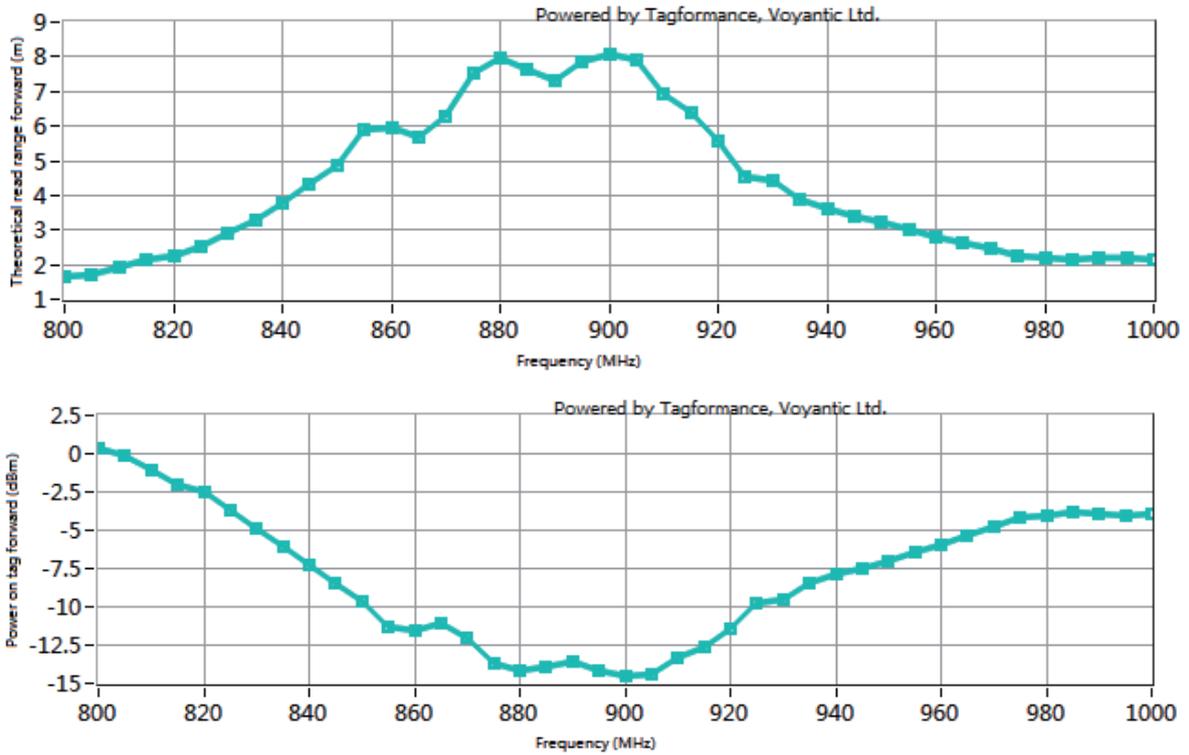

环境规格:

防尘防水等级:	IP68(90°C内有效)
可以抗可承受:	燃料B, 矿物油, 石油, 盐雾, 植物油;
存储温度:	-30°C 到 +90°C (150°C可承受24小时; 200°C可承受1小时, 非连续性5次; 260°C可承受5分钟, 非连续性10次)
工作温度:	-30°C 到 +90°C
认证:	Reach认证, RoHS 认证, CE认证